

SUS-SK型

固定車

プレート式

φ 100 125

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



SUS-SK-100N

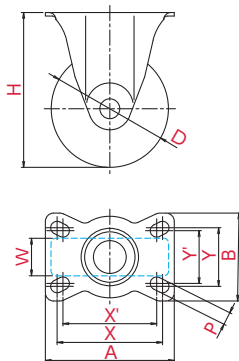

取付方法

プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

自在式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。


ご注文例 **SUS-SK** | - | **100** | **N**

金具 車輪径 車輪


SUS-SJ型
P.135

SUS-SJ-S型
P.136

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
100	SUS-SK-100NR	ゴム(B入)	100(102.0)	32	132	110×80	90×50(80×45)	11
	SUS-SK-100N	ナイロン						
	SUS-SK-100NB	ナイロン(B入)						
	SUS-SK-100GU	ウレタン(B入)						
	SUS-SK-100BRU,BC	ウレタン(B入)						
	SUS-SK-100PH	耐熱フェノール						
125	SUS-SK-125GU*	ウレタン(B入)	120(122.4)	32	168	135×100	112×53(100×56)	11
	SUS-SK-125BRU,BC*							

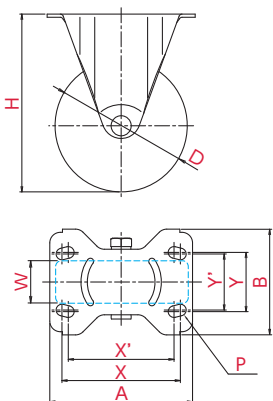

※SUS-SK-125の取付寸法は
X×Y'(X'×Y)となります。

車輪
種類


NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)



N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン



NB
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン
(B入)



GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン
(B入)



BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン
(B入)



PH
ホイル:耐熱フェノール
車輪 :耐熱フェノール