SUS-K2型 固定車 プレート式 φ130 150

三価ユニクロ仕上 | ステンレス
シングルベアリング | ダブルベアリング
シングルストッパー | ダブルストッパー

SUS-NRK2-150

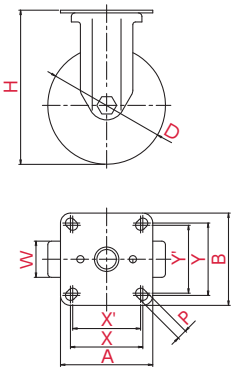

取付方法 プレート式

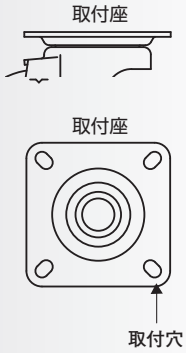

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS**(金具) - **NR**(車輪) **K2**(金具) - **150**(車輪径)

▼併用できる 自在式キャスター

SUS-J2型 P.138

SUS-J2-S型 P.139

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)
130	SUS-NRK2-130	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11
	SUS-NK2-130	ナイロン(B入)	150(153.0)					
	SUS-GUK2-130	ウレタン(B入)	160(163.2)					
150	SUS-NRK2-150	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11
	SUS-NK2-150	ナイロン(B入)	160(163.2)					
	SUS-GUK2-150	ウレタン(B入)	180(183.6)					
	SUS-BRUK2-150,BC							
	SUS-AUUK2-150	アルティメットウレタン(B入)		42	190			
	SUS-NRK2-150(P112×53)	ゴム(B入)		40		137×93	112×53(100×56)	
	SUS-NK2-150(P112×53)	ナイロン(B入)	160(163.2)					
	SUS-GUK2-150(P112×53)	ウレタン(B入)	180(183.6)					
	SUS-BRUK2-150,BC(P112×53)							
	SUS-AUUK2-150(P112×53)	アルティメットウレタン(B入)		42				

車輪種類

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン(B入)

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

AUU
ホイル:アルミ
車輪 :アルティメットウレタン(B入)