
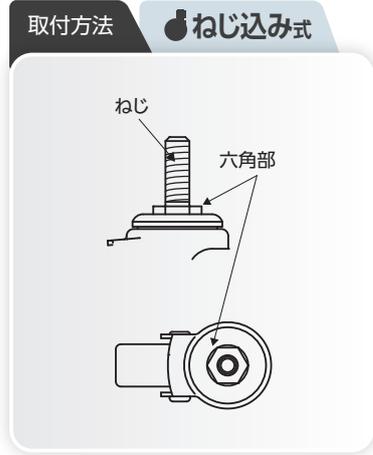


ST-SW特殊型

● 自在車
φ 75 100

ねじ込み式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー

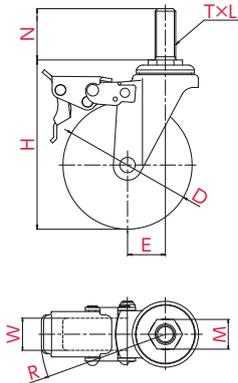

- 主な使用例
- 平台車
 - 手押し台車
 - サーパラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **ST** | - | **100** | **NRB** | **SW-1** | , | **M16** | x | **40** |

金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付 | ねじ種類 | 軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
▶ P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
75	ST-75NRBSW-1	ゴム(B入)	70(71.4)	27	104	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	26	92
	ST-75NRBSW-2									104
	ST-75NRBSW-3									96
	ST-75NUSW-1	ウレタン		25						92
	ST-75NUSW-2									104
	ST-75NUSW-3									96
	ST-75UHFSW-1	ウレタン(B入)		26						92
	ST-75UHFSW-2									104
ST-75UHFSW-3	96									
100	ST-100NRBSW-1	ゴム(B入)	70(71.4)	27	132	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	29	93
	ST-100NRBSW-2									95
	ST-100NRBSW-3									97
	ST-100NUSW-1	ウレタン		25						93
	ST-100NUSW-2									95
	ST-100NUSW-3									97
	ST-100UHFSW-1	ウレタン(B入)		28						93
	ST-100UHFSW-2									95
	ST-100UHFSW-3									97

SW-1 …… 樹脂ストッパー
SW-2 …… 樹脂ストッパー・解除レバー付
SW-3 …… 鋼板ストッパー・解除レバー付

車輪種類

NRB ホイル:ナイロン 車輪 :ゴム(B入)	NU ホイル:ナイロン 車輪 :ウレタン	UHF ホイル:ナイロン 車輪 :ウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS